
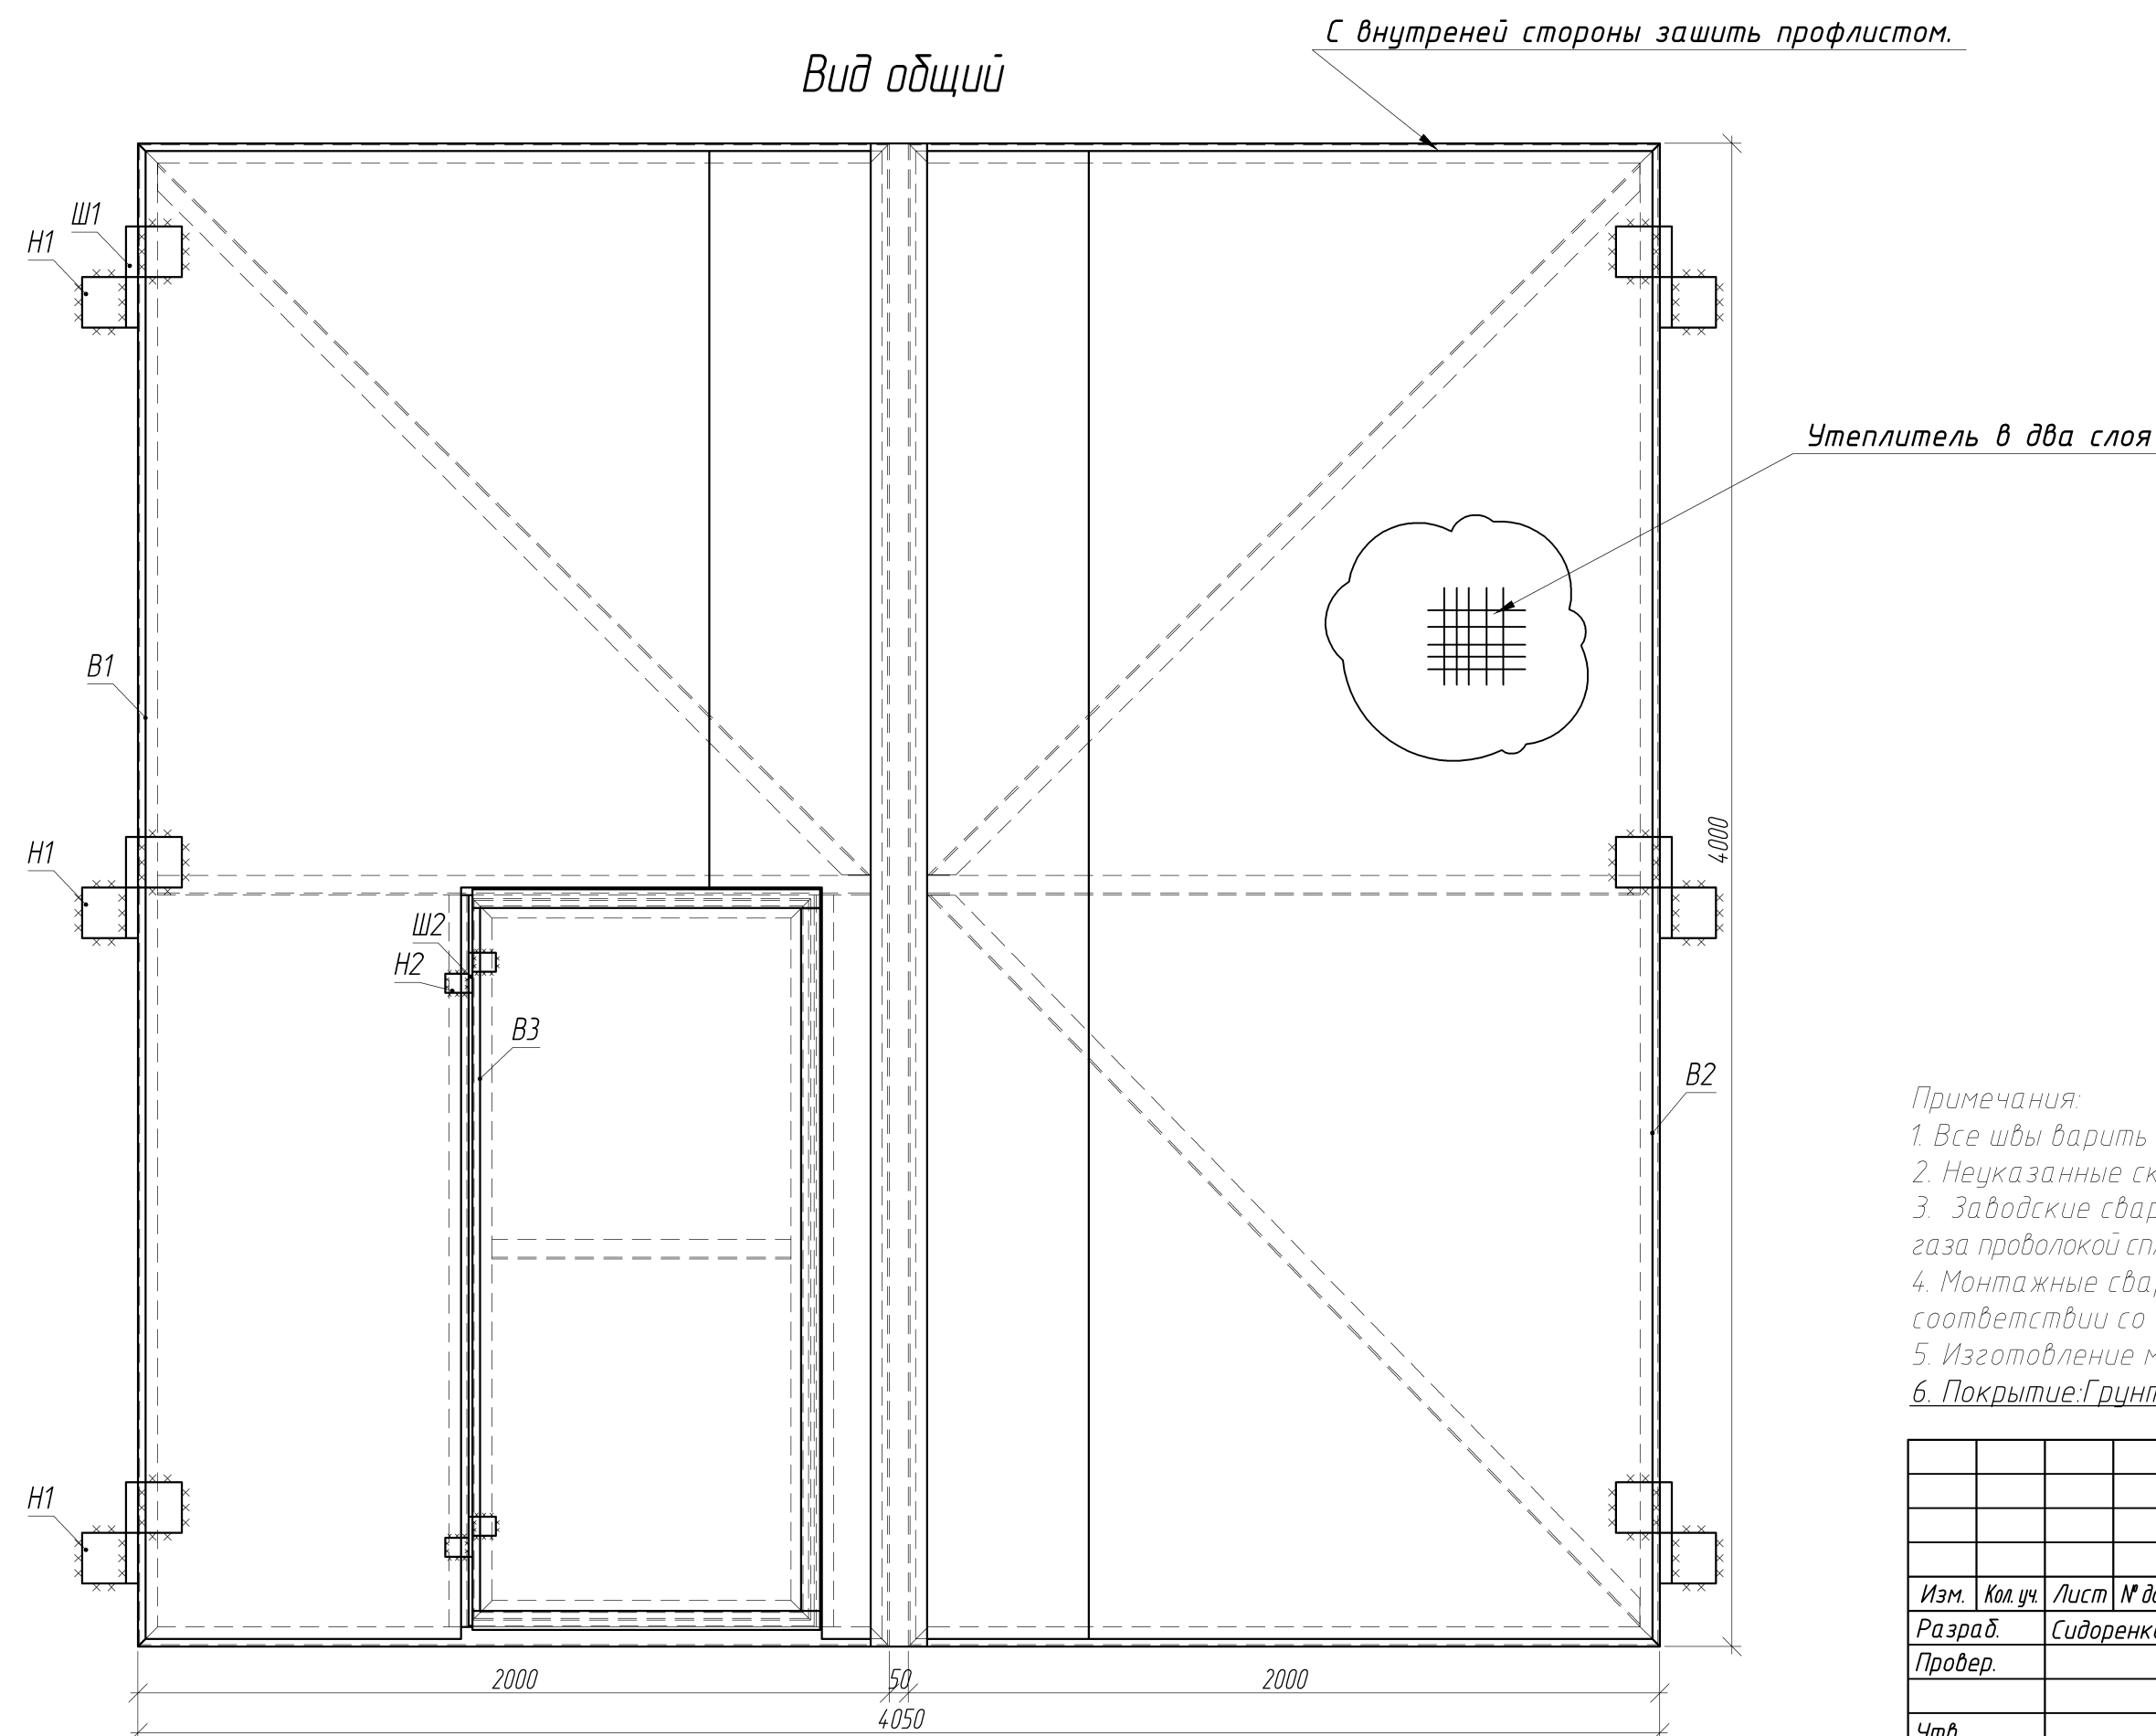


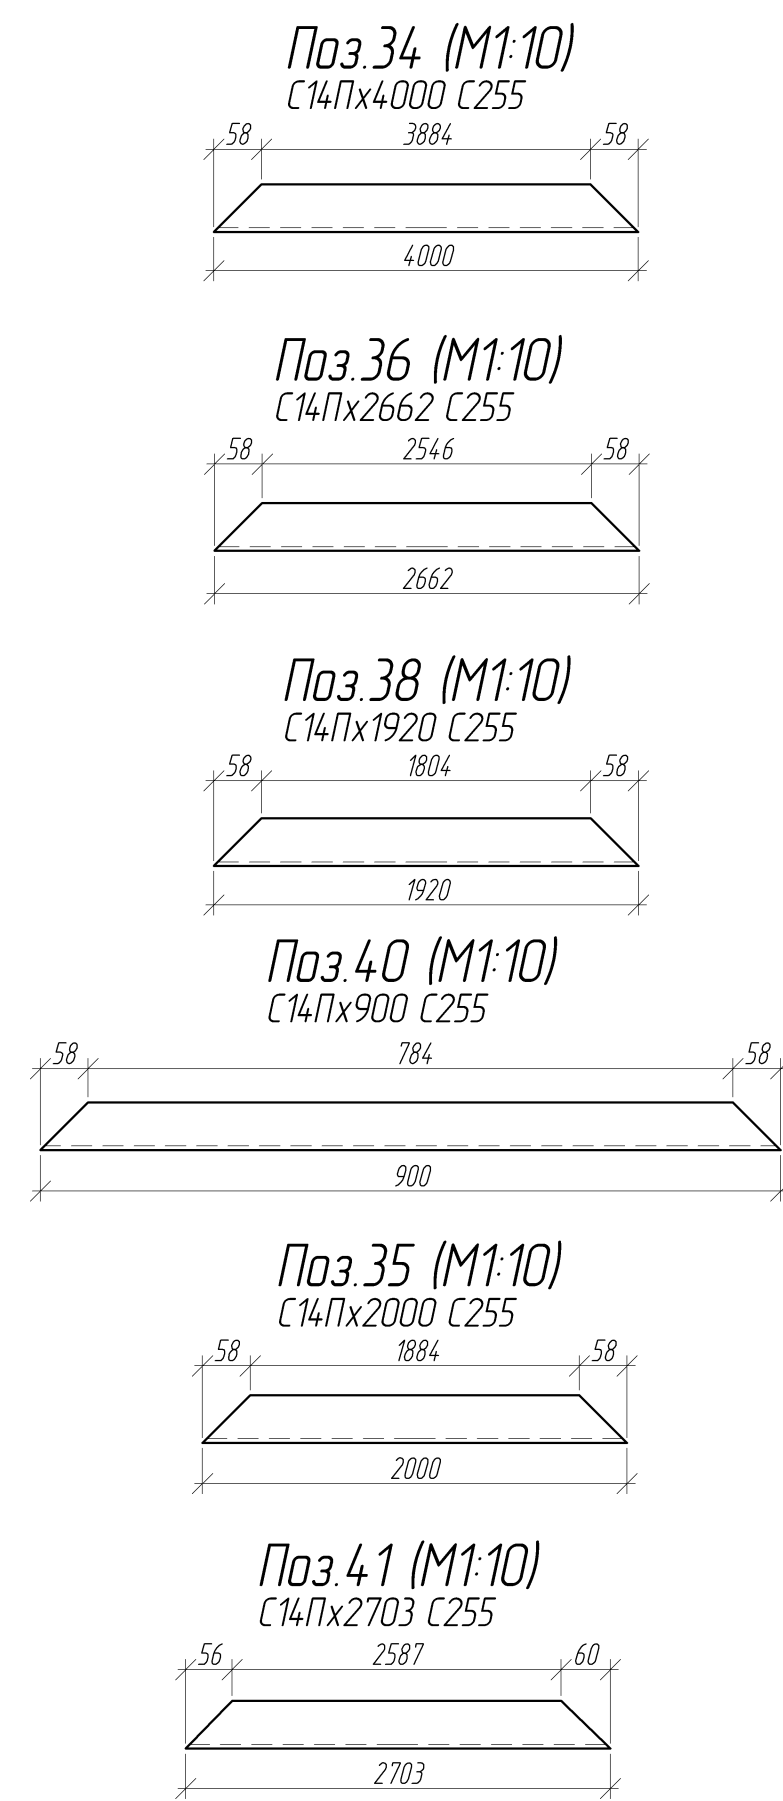

Спецификация на отправные элементы										
Марка	№ поз.	Сечение	Длина, мм	кол-во		Масса, кг		Марки	Примечание	
				м	н	1дет	всех			
В1	34	С 14П	4000	2		4,93	99	442	С235 ГОСТ 8240-97	
	35	С 14П	2000	2		24,7	49		С235 ГОСТ 8240-97	
	36	С 14П	2662	1		32,8	33		С235 ГОСТ 8240-97	
	37	С 14П	1942	2		23,9	48		С235 ГОСТ 8240-97	
	39	С 14П	1884	1		23,2	23		С235 ГОСТ 8240-97	
	44	— 120х3	920	1		2,6	3		С235 ГОСТ 19903-74*	
	46	— 150х3	3960	1		139,9	140		С235 ГОСТ 19903-74*	
	49	— 460х3	3960	1		42,9	43		С235 ГОСТ 19903-74*	
Масса наплавляемого металла (1%), кг							4	—		
В2	34	С 14П	4000	2		4,93	99	438	С235 ГОСТ 8240-97	
	35	С 14П	2000	2		24,7	49		С235 ГОСТ 8240-97	
	36	С 14П	2662	1		32,8	33		С235 ГОСТ 8240-97	
	39	С 14П	1884	1		23,2	23		С235 ГОСТ 8240-97	
	41	С 14П	2703	1		33,3	33		С235 ГОСТ 8240-97	
	45	— 1500х3	3960	1		139,9	140		С235 ГОСТ 19903-74*	
	47	— 150х3	4000	1		14,2	14		С235 ГОСТ 19903-74*	
	48	— 460х3	3960	1		42,9	43		С235 ГОСТ 19903-74*	
Масса наплавляемого металла (1%), кг							4	—		
В3	38	С 14П	1920	2		23,7	47	122	С235 ГОСТ 8240-97	
	40	С 14П	900	2		11,1	22		С235 ГОСТ 8240-97	
	42	С 14П	784	1		9,7	10		С235 ГОСТ 8240-97	
	43	— 50х3	925	2		11	2		С235 ГОСТ 19903-74*	
	50	— 50х3	1870	1		2,3	2		С235 ГОСТ 19903-74*	
	51	— 860х3	1880	1		38,1	38		С235 ГОСТ 19903-74*	
	Масса наплавляемого металла (1%), кг								1	—
	Ш1	88	φ 40	300	1		3,0		3	С235 ГОСТ 2590-88
Ш2	89	φ 20	200	1		0,5	0,5	С235 ГОСТ 2590-88		
ПФ1	90	профиль С10-1000-0,6	1190х4000	1		26,7	27	С235 ГОСТ 24045-94		
H1	91	— 100х6	150	1		0,8	0,8	С235 ГОСТ 19903-74*		
H2	92	— 60х6	100	1		0,3	0,3	С235 ГОСТ 19903-74*		

Наименование	Марка	Требуется марок				№ чертешка КМД
		Кол-во		Масса , кг		
		м	н	марки	всех	
Ворота	В1	1		44,2	44,2	—
Ворота	В2	1		438	438	
Ворота	В3	1		122	122	
Шарнир	Ш1	6		3	18	
Шарнир	Ш2	2		1	1	
Профиль С10	ПРФ1	4		27	108	
Накладка	Н1	12		1	10	
Накладка	Н2	4		0,3	1,2	
		ИТОГО:			1140	

Техническая спецификация стали					
Марка стали	Профиль (сечение)	Стандарт	Масса, кг	Длина (м) или Площадь	Примечание
С235	φ 20	ГОСТ 2590-88	1,0	0,41	
	φ 40		18,0	182	
	профиль С10-1000-	ГОСТ 24045-94	108,0	19,29	
	— 3	ГОСТ 19903-74 *	425,0	18,05	
	— 6		10,8	0,23	
	С 14П		ГОСТ 8240-97	568,0	
ОБЩИЙ ВЕС:			1131	—	—

[illegible]